

KOLEKCJA iLOFT

SYSTEMY VIDEODOMOFONOWE

Głośnomówiące

FERMAX

Czyste linie. Esencja. Piękno.
Współczesny klejnot.

Utrzymane piękno wraz z wysokiej klasy elektroniką
sprawiają, iż iLOFT jest najczęstszym wyborem
projektantów.

Wersje audio i video, montowane podtynkowo i
natynkowo, różna kolorystyka i dodatki: to jest
iLOFT dla każdego stylu.

Witamy w KOLEKCJI iLOFT.

iLOFT
by **FERMAX**



Wszystkie monitory iLOFT wyposażone są w wysokiej rozdzielczości 3,5" matryce TFT. Wszystko dla zapewnienia perfekcyjnej komunikacji.

Wielofunkcyjne przyciski są gotowe do prostego i intuicyjnego użytku lub konfiguracji za pomocą nowego menu OSD.

Najwyższe standardy produkcyjne dotyczące wykorzystywanych materiałów oraz wykończenia nadały monitorom iLOFT niepowtarzalny wygląd.

Odkryj KOLEKCJĘ iLOFT.



REFERENCJE iLOFT

iLOFT został zaakceptowany przez architektów, projektantów, konsultantów i deweloperów na całym świecie. Refleksje Daniela Libeskinda są przykładem.

Zlokalizowane w Singapurze w pobliżu historycznego wybrzeża. Refleksje to 2 miliony m² powierzchni mieszkalnej zaprojektowanej przez Daniela Libeskinda. Sześć drapaczy chmur i jedenaście niższych budynków, dla których iLOFT był perfekcyjnym wyborem.



"Stworzony przez Benedito Design Studio, w Barcelonie.
Siłą napędową europejskiego wzoru przemysłowego, który
wyznacza trendy w ciągu ostatnich 35 lat".

MONITORY iLOFT






iLOFT

PODTYNKOWY

Front wykonany z ABS ubrany w przezroczystą poliwęglanową pokrywę dla uzyskania większego połysku.

Przy montażu podtynkowym uzyskujemy minimalną grubość, która wynosi 13mm od ściany, co sprawia iż monitor jest super cienki, kompaktowy i lekki.

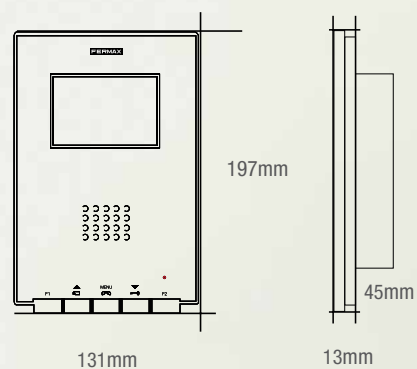

WYMIARY (mm)

Monitor podtynkowy: 131x197x58.

Obudowa podtynkowa FERMAX: 108x158x45.

Uniwersalna obudowa podtynkowa: 114x174x50.

REFERENCJE

- ref.5620 MONITOR iLOFT VDS PODTYNKOWY
- ref.5612 MONITOR iLOFT BUS2 PODTYNKOWY
- ref.5611 MONITOR iLOFT 4+n PODTYNKOWY
- ref.5630 OBUDOWA PODTYNKOWA iLOFT

iLOFT
by **FERMAX**






iLOFT NATYNKOWY



Natynkowy monitor iLOFT zapewnia wygodny i prosty montaż.

Nie wymaga prac budowlanych i może być montowany na każdym rodzaju ścian.

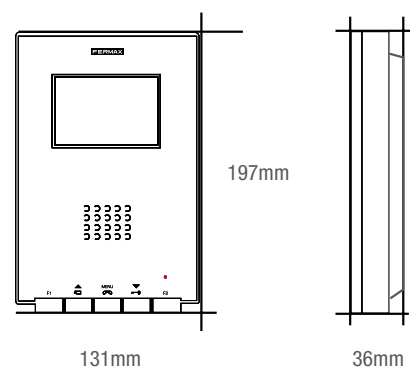

WYMIARY (mm)

Monitor natynkowy: 131x197x36.

REFERENCJE

- ref.5614 MONITOR iLOFT VDS NATYNKOWY
- ref.5615 MONITOR iLOFT BUS2 NATYNKOWY

iLOFT
by **FERMAX**

DODATKI iLOFT




UNIFON iLOFT

PERFEKCYJNE UZUPEŁNIENIE

Odbiornik audio dla najprostszych instalacji lub jako dodatkowy odbiornik. Płaski i lekki unifon iLOFT reprezentuje elegancką skromność.

Najwyższej jakości obróbka cyfrowa toru audio dla zachowania jak najlepszej jakości rozmowy.

Wbudowana dioda sygnalizacyjna oraz czytelne ikony przy przyciskach sprawiają, iż użytkowanie i programowanie jest niezwykle intuicyjne.



WYMIARY (mm)

Unifon: 90x146,5x20.

REFERENCJE

ref.5601 UNIFON VDS iLOFT

iLOFT
by **FERMAX**



REGULACJA GŁOŚNOŚCI



RAMKA CRYSTAL

Nowy dodatek do obu wersji monitora
iLOFT oraz iLOFT PURE:
kryształowa ramka CRYSTAL.

Wykonana z 6 mm grubości fazowanego
szkła dla najbardziej nowoczesnych
wnętrz. Stosowana ze względów
estetycznych lub praktycznych w
celu zakrycia pozostałości po starym
wyposażeniu.



WYMIARY (mm)

Ramka: 189x256x6.

REFERENCJE

ref.5631 RAMKA CRYSTAL iLOFT

iLOFT
by **FERMAX**



PALETA KOLORÓW




Różne domy, indywidualna kolorystyka.

Każdy dom ma własny styl i kolorystykę będącą narzędziem jego wyrażania. iLOFT dostosowuje się do pomieszczenia.

Kolorowy dotyk pod poliwęglanową skórą.

Złoty, Srebrny i Czarny front są teraz dostępne poza standardowym białym kolorem.



REFERENCJE

ref. 5633 SREBRNY FRONT
ref. 5634 CZARNY FRONT
ref. 5635 ŻŁOTY FRONT

iLOFT
by **FERMAX**



INFORMACJE TECHNICZNE

Intuicyjny i przyjazny użytkownikowi, iLOFT zaprojektowano tak aby uruchomienie odbywało się bez specyficznego konfigurowania go przez użytkownika.

Obraz na ekranie wyświetlany jest przy każdym wywołaniu.

☎ włącza dwukierunkową komunikację audio w trybie głośnomówiącym

🔑 otwiera drzwi wejściowe.

Komunikacja zostaje zakończona automatycznie po 90 sekundach lub po powtórnym naciśnięciu ☎.



AUTOMATYCZNE I GŁOŚNOMÓWIĄCE DZIAŁANIE

WIELOFUNKCYJNE PRZYCISKI



Nawiązanie/zakończenie komunikacji audio i video z panelem zewnętrznym.



Przycisk otwarcia drzwi do budynku/domu oraz nawiązania łączności z centralą portierską.



Przycisk podglądu kamery załącza podgląd z kamery w panelu wejściowym bez wywołania monitora z panela wejściowego (funkcja możliwa do realizacji w zależności od konfiguracji systemu).



F1-F2

Dla dodatkowych funkcji konfigurowanych przez instalatora jak np. przywołanie windy, zapalenie światła, sterowanie przełącznikiem itd.

▲ MENU ▼

Cyfrowe menu do wyboru rodzaju dzwonka, regulacji głośności oraz ustawień obrazu.



MENU UŻYTKOWNIKA

Proste i łatwe ekranowe menu OSD, dostępne w niektórych wersjach monitora, pozwalają każdemu użytkownikowi sprawić, iż iLOFT będzie jeszcze bardziej funkcjonalny.

- Funkcja doormatic: pozwala na automatyczne otwieranie drzwi przez odbiornik zaraz po otrzymaniu sygnału wywołania z panela wejściowego.
- Wybór sygnału dzwonka: różne melodie dla różnych wywołań: z panela głównego, z panela podrzędnego oraz z przycisku dzwonkowego przy drzwiach.
- Nie przeszkadzać: ciche wywołanie w chwilach relaksu.




Fermax integruje.

Pętla indukcyjna nadchodzi jako standardowe wyposażenie wszystkich odbiorników z kolekcji iLOFT umożliwiając korzystanie z nich osobom z aparatami słuchowymi.




Wybór ustawień



Wybór melodii



Funkcja nieprzeszkadzać



Funkcje pętli indukcyjnej

MONTAŻ

PODTYNKOWY

- 1 Zainstaluj obudowę podtynkową FERMAX (ref.5630) lub puszkę (114x174x50mm).
- 2 Podłącz przewody do złącza na monitorze.
- 3 Przykręć monitor do obudowy oraz zaprogramuj numer lokalu.
- 4 Zainstaluj przednią pokrywę na górnych zawiasach oraz dociśnij w dół.


Po zainstalowaniu pokrywy ustaw parametry - głośność/rodzaj dzwonka/parametry obrazu za pomocą wielofunkcyjnych przycisków.



NATYNKOWY

- 1 Przykręć podstawę do ściany.
- 2 Podłącz przewody do złącza znajdującego się z tyłu monitora.
- 3 Zainstaluj przednią pokrywę na górnych zawiasach oraz dociśnij w dół.

Zawieś monitor na podstawie wsuwając w zaczepy.

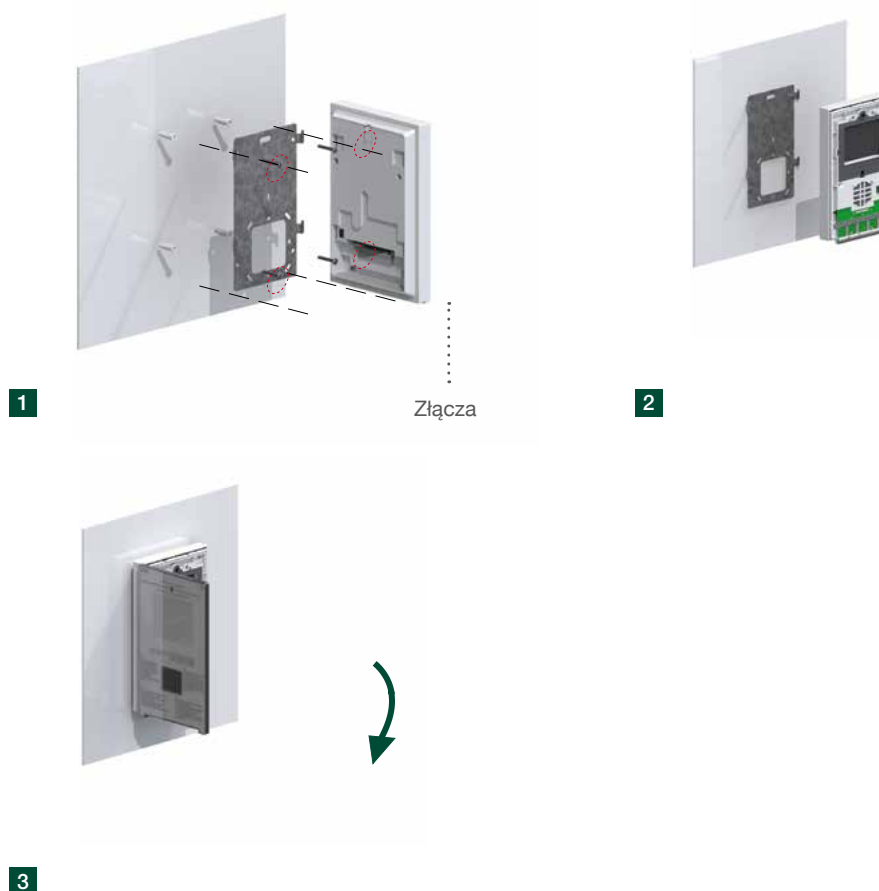



Panel zewnętrzny CITYLINE

REFERENCJE KOLEKCJI iLOFT

Monitory

	PODTYNKOWY	NATYNKOWY
Vds	5620 iLoft Monitor	5614 iLoft Monitor
Bus2	5612 iLoft Monitor	5615 iLoft Monitor
4+N	5611 iLoft Monitor	

Dodatki

UNIFON	5601 Unifon iLoft VDS
OBUDOWA PODTYNKOWA	5630 Obudowa podtynkowa iLoft
RAMKA SZKLANA	5631 Ramka Crystal iLoft
KOLOROWE FRONTY	5633 Srebrny front monitora iLoft 5634 Czarny front monitora iLoft 5635 Złoty front monitora iLoft

iLOFT
by **FERMAX**

Design: FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.
Fotografie: Enric Pérez.



Audio and Video Door Entry Systems

SYSTEMY VIDEODOMOFONOWE

www.fermax.com